



產品特點

- 採用陣列紅外燈，紅外夜視有效距離大於 120 米
- 內置散熱循環系統，採用鋁基板貼外殼導熱均勻
- 鏡頭變倍相匹配的分級分組控制紅外燈
可確保在任何倍數下圖像都清楚
- 採用國際標準 H. 265 壓縮演算法
- 支援 HDTV 1080P / 720P、D1 雙碼流
- 可通過 IE 瀏覽器 and 客戶軟體觀看圖像效果實現控制
- 具有 RS485 接點及警報輸入及輸出功能
- 具有類比訊號輸出，聲音輸入及輸出
- 支援 3D 定位功能
- 支援多種協定，ONVIF2.3、TCP/IP、HTTP、DHCP、DDNS、RTSP、RTP/RTCP、PPPOE、FTP、SMTP、NTP、SNMP
- 斷電記憶功能，斷電重啟動後可以回到斷電之前的球機位置或狀態

技術參數：


型號	IPC-SDR220	IPC-SDR230
鏡頭倍數	20X	30X
成像器件	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
掃描方式	逐行	逐行
最低照度	彩色：0.05Lux @(F1.6, AGC ON) 黑白：0.01Lux @(F1.6, AGC ON)	彩色：0.05Lux @(F1.6, AGC ON) 黑白：0.01Lux @(F1.6, AGC ON)
焦距	5.2-104mm	4.5-135mm
電子變焦倍數	--	--
水準視角	56.3—3.1度(廣角-望遠)	65.1-2.34度(廣角-望遠)
IR-CUT	Auto/ ON/OFF	
聚焦	自動/手動	
背光補償	ON/OFF	
寬動態 WDR	ON/OFF	
白平衡	Auto/ Manual	
自動增益	Auto	
幀率	30P	
信噪比	≥50dB	
移動偵測	OFF/ON	
隱私區域	支持	

PT 功能	
紅外距離	大於 120 米
水準最高速度	220°/秒
垂直最高速度	180°/秒
預置點	256
花樣掃描	4 (每條大於 180 秒)
自動掃描	4
巡航	4 (每條 32 個預設點)
比例匹配	支持
斷電記憶	支持
網路功能	
視訊壓縮格式	H.264/H.265 可選
視訊壓縮碼率	64Kpbs~16Mbps 可調
視頻幀率	7.5fps-30fps 可調
多碼流	同時支持雙碼流
支援協定	TCP、UDP、IP、HTTP、RTSP、FTP、DHCP、NTP、ONVIF
移動偵測	支持
通訊介面	1 個 RJ45 10M/100M 自適乙太網口
其他規格	
操作溫度	0°C~50°C (室內球機), -30°C~+65°C (室外球機)
環境濕度	0~90% RH (無冷凝)
防護等級	IP66 全天候防護罩, 3000V 防雷、防突波和防浪湧保護
電源	AC24V/3A 或 DC12V/5A
功率	35W
重量 (淨重)	6.2KG
包裝尺寸	27cm*27cm*43cm


安裝尺寸圖:

產品規格如有變動恕不另行通知


壁裝

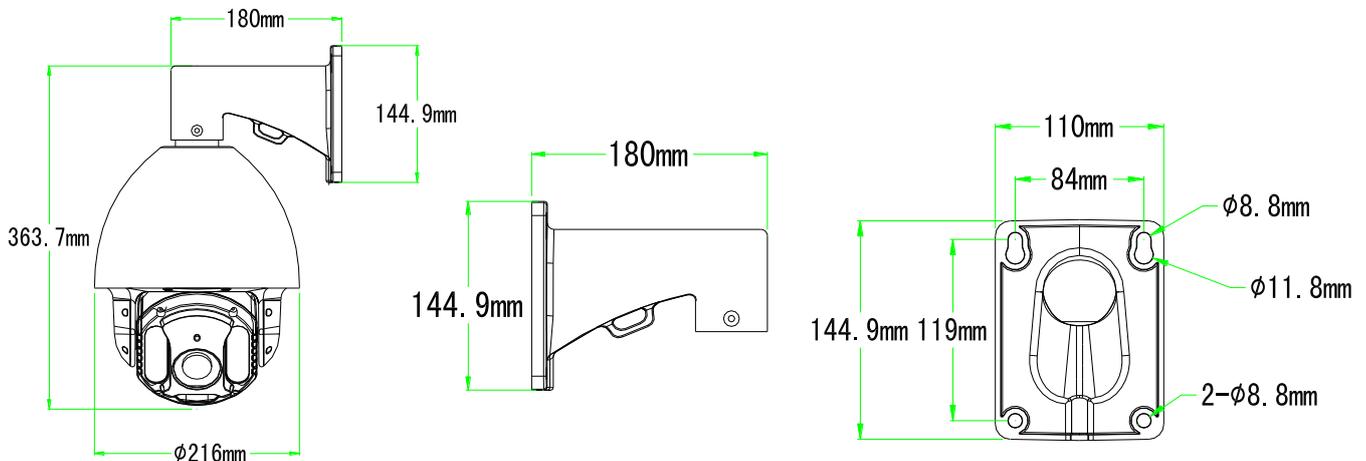

吊裝

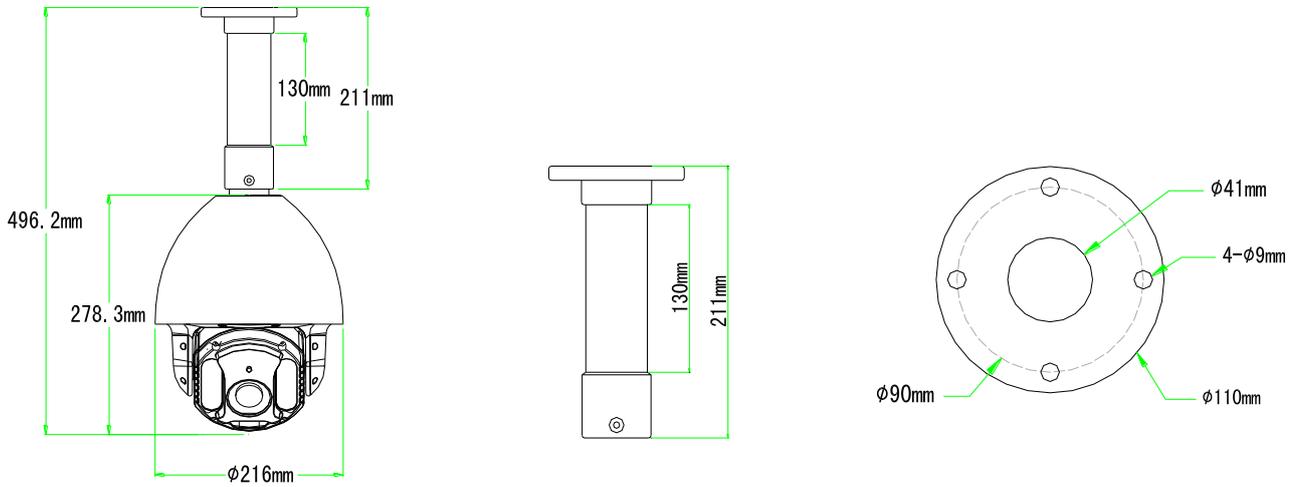

角裝

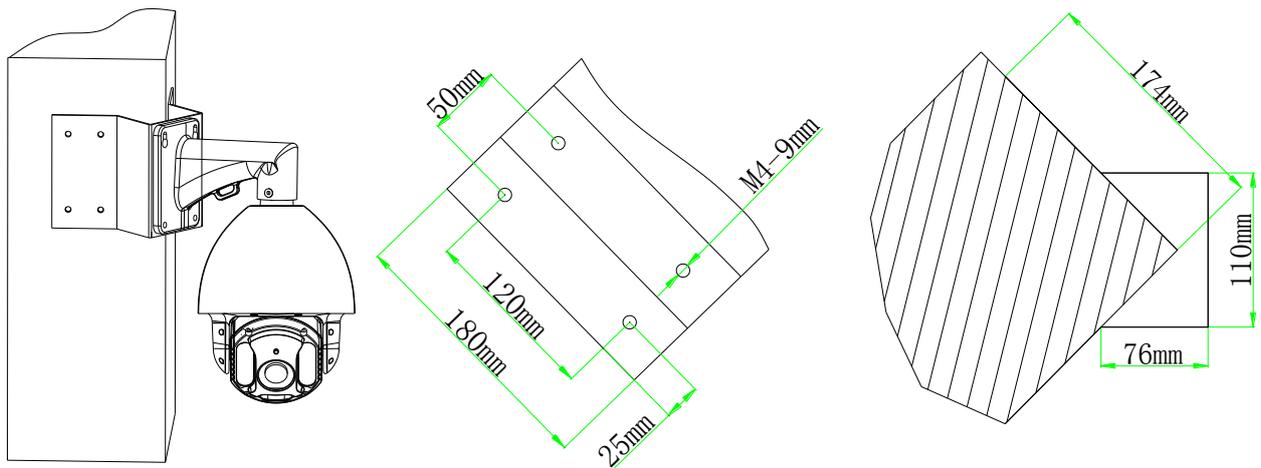

柱裝

